



MP323RX8

Универсальный комплект 433МГц, 8 реле, 10А, 2200Вт

Категория: Домашняя автоматика

Комплект предназначен для беспроводного управления электроприборами в диапазоне 433 МГц, на дальности до 300/500** метров. Приемник имеет три режима работы: триггер, переключатель и кнопка. Приемник из комплекта работает не только с пультами серии MP323TX, а так же MP910, MP324M/передатчик, MP325M/передатчик и MP433/передатчик, как по отдельности, так и в смешанном режиме. Благодаря чему можно построить многоканальную систему управления до 15 каналов с приемниками расположенными как в одной, так и в разных точках.

Комплект будет незаменим для управления прожекторами, электромоторами, насосами и освещением во дворе дома. Реле приемника способно коммутировать напряжение до 250В и управлять электроприборами мощностью до 2200Вт.

С передатчиком MP323TX5 дальность действия приемника увеличивается до 500 метров.



Внешний вид

Комплект поставки

Приемник	1
Передатчик	1
Корпус	1
Инструкция	1

Проверка:

- Установите «джампер» в положение «триггер».
- Соблюдая полярность, подключите к приемнику 12В.
- Нажмите на приемнике один раз кнопку «добавления передатчика». Должен вспыхнуть светодиод.
- Нажимайте любую кнопку на передатчике. Через несколько секунд должен вспыхнуть «индикатор добавления передатчика».
- Теперь при нажатии кнопки на пульте должно включаться и отключаться реле.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

Технические характеристики


Рабочее напряжение приемника, В	11-14
Рабочее напряжение передатчика, В	9-12
Элемент питания передатчика	23А*
Рабочая частота, МГц	433,92
Дальность управления (прямая видимость), м	300/500**
Макс. ток потребления приемника, мА	500
Ток коммутации, А	10
Мощность коммутации, Вт	2200
Диапазон рабочих температур, С	-30...+50
Габариты модуля в корпусе, мм	75x55x30

*Элемент питания в комплекте не поставляется.

**Дальность действия достигается при использовании передатчика MP323TX5.

без установки джампера активен режим "кнопка"

джампер положения "переключатель"
джампер положения "триггер"

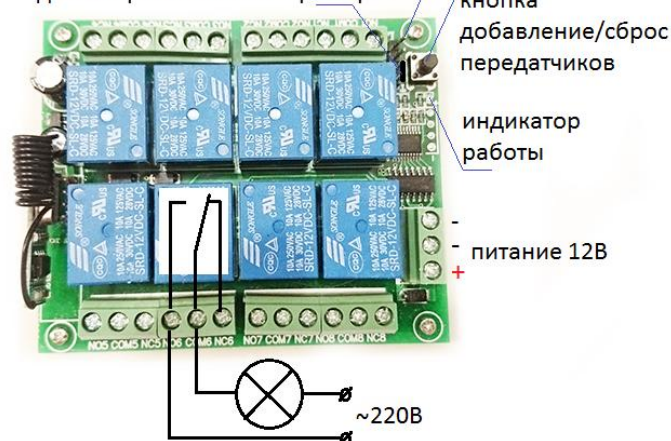

Подключение

Установка режима работы осуществляется с помощью джампера на модуле.

Режим "триггер":

При установленной перемычке в положение «триггер» модуль ВКЛ/ОТКЛ реле фиксируя их. ВКЛ/ОТКЛ происходит одной кнопкой для каждого канала.

Режим "переключатель":

При установленной перемычке в положении «переключатель» модуль поочередно ВКЛ/ОТКЛ реле фиксируя одно из них. ВКЛ/ОТКЛ происходит одной кнопкой для каждого канала.

Режим "кнопка"

При снятом джампере оба канала модуля работают в режиме кнопка (реле включено пока нажата кнопка на передатчике). Возможно одновременное управление в один период времени.

Для удаления передатчиков из памяти приемника, удерживайте кнопку «добавления передатчика» до момента погасания светодиода.

Память приемника рассчитана на 15 передатчиков. Если требуется подключить большее количество пультов к приемнику. Используйте пульт МР323ТХ4J или пульт дубликатор МР433/передатчик или МР323сору. Таким образом можно подключить неограниченное количество пультов.

С этим товаром мы рекомендуем:



МР323ТХ5 - Пульт для удаленного управления приемниками серии МР323RX до 500 метров.

А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Если устройство не работает:

1. Проверьте правильность подключения нагрузки.
2. Проверьте полярность подключения питания приемника.
3. Проверьте исправность элемента питания передатчика.

Претензии по товару принимаются,

если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Торговая марка: Мастер Кит.

Поставщик: ООО «ДАДЖЕТ»

Почтовый адрес: 109052, г. Москва,
ул.Новохохловская, д. 23, стр. 1

эт. 2, пом. 1, каб. № 203

Тел. +7 (495) 118-30-72

Е-mail: infomk@masterkit.ru

Гарантийный срок: 6 месяцев.

www.masterkit.ru