


2. 1. 20. СОСТАВНЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

в пластмассовом корпусе ТО-252 (КТ-89)

Усилительные,
генераторные
и ключевые
схемы.

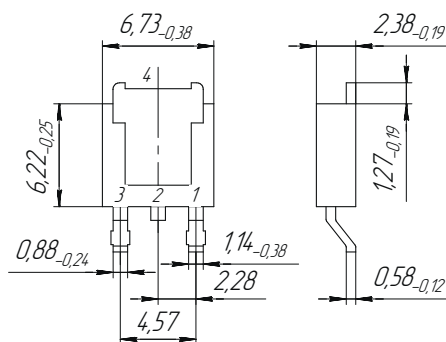

- 1 — эмиттер
- 2 — коллектор
- 3 — база
- 4 — коллектор

Обозначение	Структура	P _К max, Вт	U _{КБ} max, В	U _{КЭ} max, В	U _{ЭБ} max, В	I _К max, А	h _{21Э}		U _{КЭ} нас. при			f _{гр} , МГц	Диапазон рабочих температур, °С
							не менее	не более	В	I _К , А	I _Б , А		
АДБК.432140.782ТУ													
КТ8219А1	PNP	30	40	40	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
КТ8219Б1	PNP	30	60	60	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
КТ8219В1	PNP	30	80	80	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
КТ8219Г1	PNP	30	100	100	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
ЮФЗ.365.208/02ГК													
КТ853А2	PNP	20	100	100	5	8	750	-	2	3	0,012	-	-60...+100
АДБК.432140.782ТУ													
КТ8218Г1	NPN	30	100	100	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
ЮФЗ.365.208/01ГК													
КТ829А2	NPN	20	120	120	5	10	700	8000	1,3	5	0,012	-	-60...+100