



## Спецификация | Номер позиции: 733-334

Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.

[www.wago.com/733-334](http://www.wago.com/733-334)

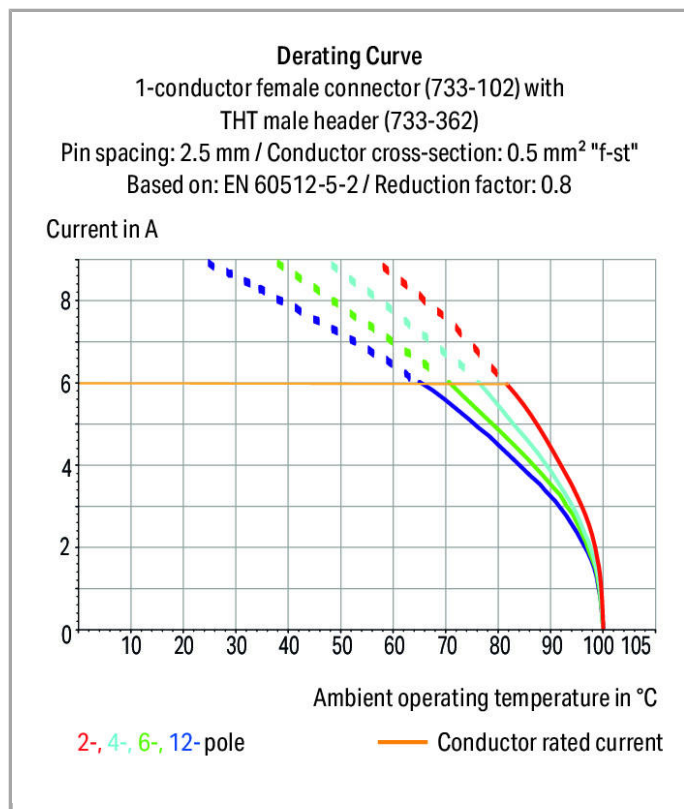

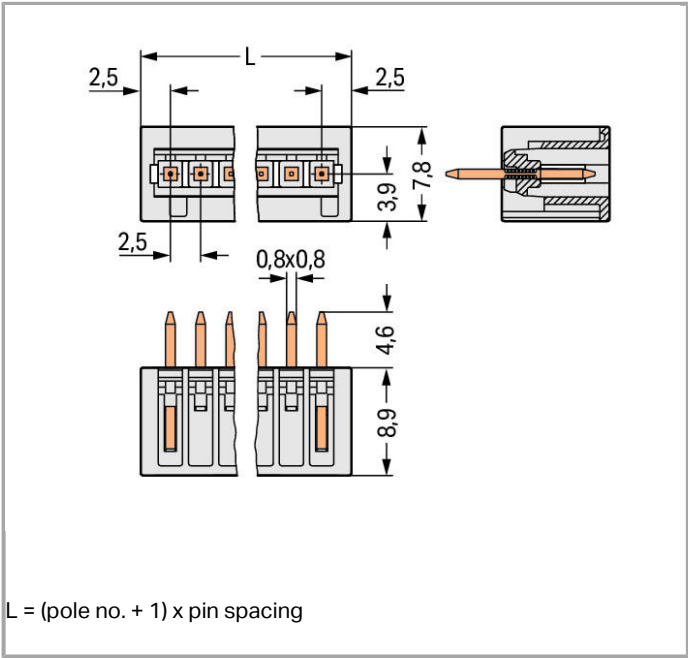

Описание товара

- 100 -процентная защита от неправильного подсоединения, только части с одинаковым количеством полюсов могут быть соединены.
- Возможны варианты кодировки

Other variants can be requested via the WAGO sales department or, if necessary, configured at <https://configurator.wago.com/>: 3.8 mm pin projection for male headers with straight solder pins,Gold-plated or partially gold-plated contact surfaces,Other pole numbers

Данные  
 Электрические данные

Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Номинальное напряжение (III / 3)            | 80 V   |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 3) | 2.5 kV |
| Номинальное напряжение (III / 2)            | 160 V  |
| Номинальное импульсное напряжение (III / 2) | 2.5 kV |
| Номинальное напряжение (II / 2)             | 320 V  |
| Номинальное импульсное напряжение (II / 2)  | 2.5 kV |
| Номинальный ток                             | 6 A    |

Approvals per UL 1059

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Rated voltage UL (Use Group B) | 150 V |
| Rated current UL (Use Group B) | 4 A   |

## Approvals per CSA

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rated voltage CSA (Use Group B) | 150 V |
| Rated current CSA (Use Group B) | 4 A   |

## Данные соединения

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Число полюсов                                          | 4 |
| Общее число потенциалов                                | 4 |
| Количество отдельных объектов присоединения на продукт | 1 |
| Количество уровней                                     | 1 |

## Geometrical Data

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Шаг контактов             | 2,5 mm / 0.098 inch            |
| Ширина                    | 12,5 mm / 0.492 inch           |
| Высота                    | 13,5 mm / 0.531 inch           |
| Высота от поверхности     | 8,9 mm / 0.35 inch             |
| Длина                     | 7,8 mm / 0.307 inch            |
| Ширина штекера:           | 12,5 mm / 0.492 inch           |
| Длина вывода под пайку    | 4.6 mm                         |
| Размеры вывода под пайку  | 0,8 x 0,8 mm                   |
| Допуск диаметра отверстия | 1,1 <sup>(- ... +0,1)</sup> mm |

## Plug connection

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Contact type (pluggable connector) | Male connector/plug |
| Connector connection type          | for PCBs            |
| Mismating protection               | Yes                 |
| Mating direction to the PCB        | 90°                 |

## PCB contact

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| PCB contact                         | THT                                     |
| Solder pin arrangement              | over the entire male connector, in line |
| Number of solder pins per potential | 1                                       |

## Material Data

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Цвет                            | светло-серые                 |
| группа изолирующих материалов   | I                            |
| Изоляционный материал           | Полиамид 66 (PA 66)          |
| Класс воспламеняемости по UL 94 | V0                           |
| Материал контактов              | Электролитическая медь (ECu) |
| Покрытие контактов              | луженые                      |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Пожарная нагрузка | 0.011 MJ |
| Вес               | 0.63 g   |

## Environmental Requirements

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Граница температурного диапазона | -60 ... +100 °C |
|----------------------------------|-----------------|

## Коммерческие данные

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Product Group     | 3 (Multi Conn. System) |
| Country of origin | CN                     |
| GTIN              | 4050821035619          |

## Сертификаты/разрешения

### Сертификаты по странам

| Логотип                                                                            | Сертификат                      | Дополнительный текст сертификата | Название сертификата |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|    | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984                         | 2169534.01           |
|                                                                                    | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | IEC 61984                        | NL-31141             |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2                            | 1465035              |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2                            | 1465035              |

### Сертификаты в сфере судостроения

| Логотип                                                                            | Сертификат                                       | Дополнительный текст сертификата | Название сертификата     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | ABS<br>American Bureau of Shipping               | -                                | 14-<br>HG1241537-<br>PDA |
|  | DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                                | TAE000016Z               |

### Сертификаты UL

| Логотип | Сертификат | Дополнительный текст сертификата | Название сертификата |
|---------|------------|----------------------------------|----------------------|
|---------|------------|----------------------------------|----------------------|



UL  
UL International Germany GmbH

UL 1977

E45171



UL  
Underwriters Laboratories Inc.

UL 1059

20190122-  
E45172

## Совместимые продукты

### Coding

№ позиции: 733-330

Кодировочный ключ; с креплением на защелке

[www.wago.com/733-330](http://www.wago.com/733-330)

№ позиции: 733-331

Кодировочный ключ; с креплением на защелке

[www.wago.com/733-331](http://www.wago.com/733-331)

Возможны изменения.

WAGO Kontakttechnik GmbH &

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.