

Спецификация | Номер позиции: 733-340

Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.

www.wago.com/733-340



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)


Цвет:

Derating Curve

1-conductor female connector (733-102) with
THT male header (733-362)

Pin spacing: 2.5 mm / Conductor cross-section: 0.5 mm² "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 0.8


Current in A

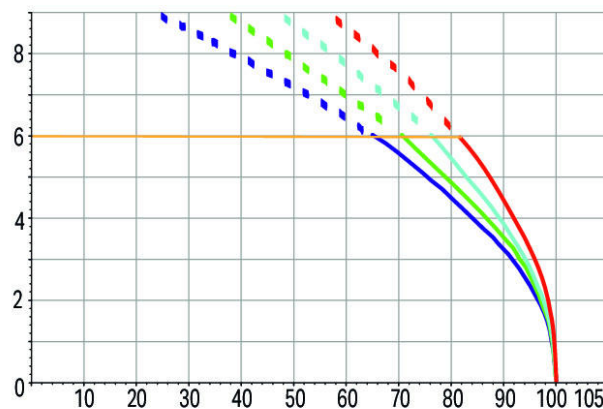

Ambient operating temperature in °C

2-, 4-, 6-, 12-pole

— Conductor rated current

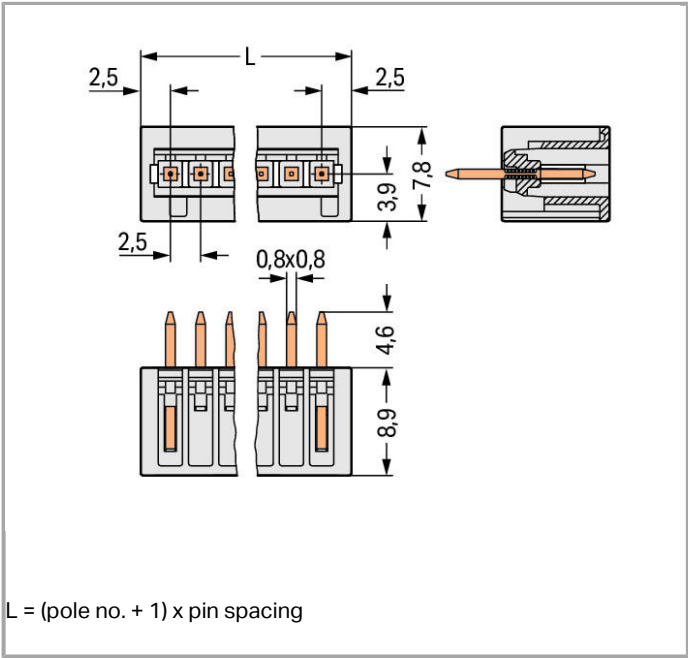

Описание товара

- 100 -процентная защита от неправильного подсоединения, только части с одинаковым количеством полюсов могут быть соединены.
- Возможны варианты кодировки

Other variants can be requested via the WAGO sales department or, if necessary, configured at <https://configurator.wago.com/>: 3.8 mm pin projection for male headers with straight solder pins,Gold-plated or partially gold-plated contact surfaces,Other pole numbers

Данные
 Электрические данные

Ratings per IEC/EN 60664-1

Номинальное напряжение (III / 3)	80 V
Номинальное импульсное напряжение (III / 3)	2.5 kV
Номинальное напряжение (III / 2)	160 V
Номинальное импульсное напряжение (III / 2)	2.5 kV
Номинальное напряжение (II / 2)	320 V
Номинальное импульсное напряжение (II / 2)	2.5 kV
Номинальный ток	6 A

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	150 V
Rated current UL (Use Group B)	4 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	150 V
Rated current CSA (Use Group B)	4 A

Данные соединения

Число полюсов	10
Общее число потенциалов	10
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1

Geometrical Data

Шаг контактов	2,5 mm / 0.098 inch
Ширина	27,5 mm / 1.083 inch
Высота	13,5 mm / 0.531 inch
Высота от поверхности	8,9 mm / 0.35 inch
Длина	7,8 mm / 0.307 inch
Ширина штекера:	27,5 mm / 1.083 inch
Длина вывода под пайку	4.6 mm
Размеры вывода под пайку	0,8 x 0,8 mm
Допуск диаметра отверстия	1,1 ^(- ... +0,1) mm

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector connection type	for PCBs
Mismating protection	Yes
Mating direction to the PCB	90°

PCB contact

PCB contact	THT
Solder pin arrangement	over the entire male connector, in line
Number of solder pins per potential	1

Material Data

Цвет	светло-серые
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 66 (PA 66)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал контактов	Электролитическая медь (ECu)
Покрытие контактов	луженые



Пожарная нагрузка	0.023 MJ
Вес	1.37 g

Environmental Requirements

Граница температурного диапазона	-60 ... +100 °C
----------------------------------	-----------------

Коммерческие данные

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Country of origin	CN
GTIN	4050821035671

Сертификаты/разрешения

Сертификаты по странам

Логотип	Сертификат	Дополнительный текст сертификата	Название сертификата
	CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-31141
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.01
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1465035
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1465035

Сертификаты в сфере судостроения

Логотип	Сертификат	Дополнительный текст сертификата	Название сертификата
	ABS American Bureau of Shipping	-	14- HG1241537- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z

Сертификаты UL

Логотип	Сертификат	Дополнительный текст сертификата	Название сертификата
---------	------------	----------------------------------	----------------------



	UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190122- E45172

Совместимые продукты

Coding

№ позиции: 733-330 Кодировочный ключ; с креплением на защелке	www.wago.com/733-330
№ позиции: 733-331 Кодировочный ключ; с креплением на защелке	www.wago.com/733-331

Возможны изменения.

WAGO Kontakttechnik GmbH &

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.