



EA-IF-KE4

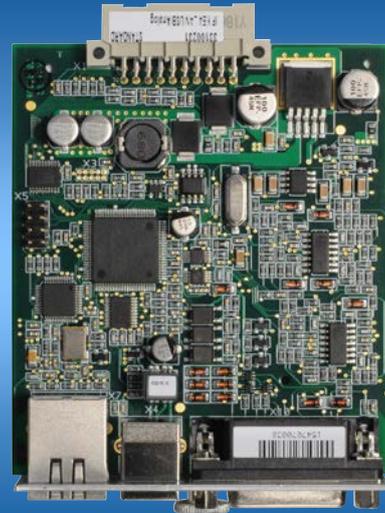

Расширение интерфейса Interface extension

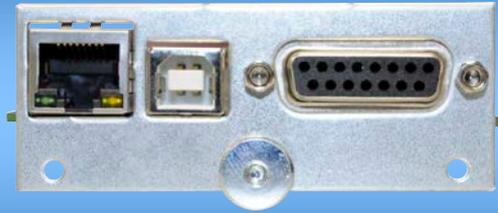

- **Сменяемый, простая установка (Plug & Play)**
- **Удобная конфигурация через меню на устройстве**
- **3 интерфейса с**
 - Ethernet (LAN)
 - USB
 - Аналог
- **Совместим с сериями**
 - EA-PSI 9000 T
 - EA-EL 9000 T
 - EA-PS 9000 T

Опционально доступные и сменяемые интерфейс модули IF-KE4 расширяют стандартный порт USB в сериях EA-EL 9000 T, EA-PS 9000 T и EA-PSI 9000 T тремя интерфейсами.

Он имеет два цифровых интерфейс порта, Ethernet/LAN и USB, а также коннектор аналогового интерфейса Sub-D 15-контактная версия. Эти интерфейсы используются для адаптации и подключения устройств аналогового и цифрового контрольного применения.

Технические данные:

- Габариты (ШxВxГ): 76 x 30 x 95 мм
- Вес с упаковкой: 200 г
- Коннекторы:
 - 1x RJ 45 (LAN)
 - 1x USB тип B
 - 1x Sub-D 15-контактный
- Гальваническая изоляция на устройство: макс. 1500 В DC
- Артикул номер: 33 100 231

- **Retrofittable, simple installation (plug 'n play)**
- **Easy configuration via a setup menu on the device**
- **3-way interface with**
 - Ethernet (LAN)
 - USB
 - Analog
- **Compatible to series**
 - EA-PSI 9000 T
 - EA-EL 9000 T
 - EA-PS 9000 T

The optionally available and retrofittable interface module IF-KE4 extends the standard USB port featured in the series EA-EL 9000 T, EA-PS 9000 T and EA-PSI 9000 T by a three-way interface front.

It offers two digital interface ports, Ethernet/LAN and USB, as well as an analog interface connector as Sub-D 15-pole version. These interfaces can be used to adapt and connect the devices to a choice of analog and digital control applications.

Technical specifications:

- Dimensions (WxHxD): 76 x 30 x 95 mm
- Total weight: 200 g
- Connectors:
 - 1x RJ 45 (LAN)
 - 1x USB type B
 - 1x Sub-D 15-pole
- Galvanic isolation to the device: max. 1500 V DC
- Ordering number: 33 100 231