



ЭКОНОМ 6Вт, 5000К, ДАТЧИК+ДЕЖ. РЕЖИМ, IP20, LED



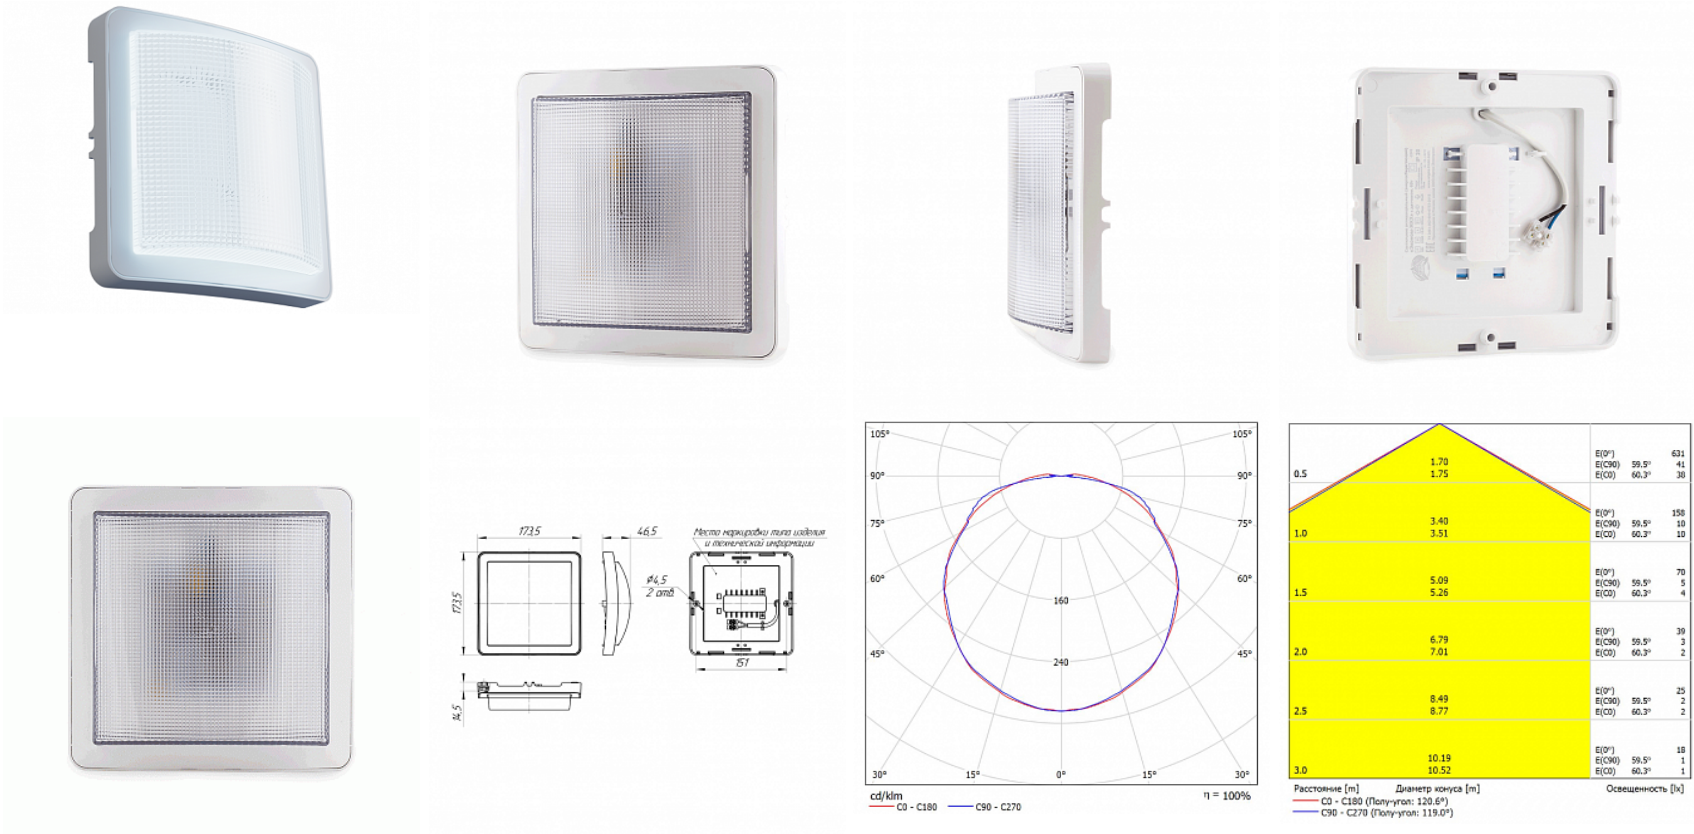

ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

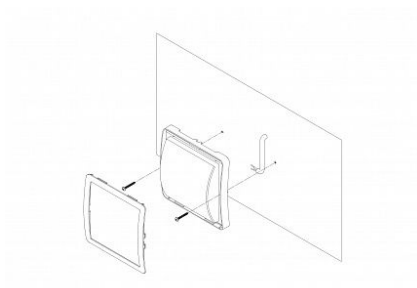

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

3 года

Описание серии

Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением

Область применения

Простое и энергетически эффективное решение для освещения мест общего пользования, в том числе в многоквартирных домах

Заземление

отсутствует

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Сопротивление изоляции [МОм]

200

Форма корпуса

Квадрат

Цвет корпуса	Белый
Габаритный размер Длина [мм]	172.5
Габаритный размер Ширина [мм]	172.5
Габаритный размер Высота [мм]	47
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Пластик
Тип рассеивателя	Призматический
Степень защиты	IP20
Группа механического исполнения	M2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура окружающего воздуха [°C]	-10...40

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Способ монтажа	Настенный; Потолочный
Тип разъёма	Винтовой

ИСТОЧНИК СВЕТА

Источник света	светодиод
Количество источников света [шт]	12
Аналог ЛН	40 Вт

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток [лм]	520
Световой поток (дежурный режим) [лм]	135

Световая отдача [лм/Вт]	87
Световая отдача (дежурный режим) [лм/Вт]	90
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	5000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дежурный режим	да
Номинальное напряжение питания [В]	230
Диапазон напряжения питания [В]	198...242
Потребляемая мощность [Вт]	6
Потребляемая мощность в дежурном режиме [Вт]	1.5
Коэффициент пульсации [%]	90
Активный корректор мощности	отсутствует
Потребляемый ток [А]	0.03
Пусковой ток [А]	0.03
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	да
Диммирование	отсутствует

ДАТЧИКИ

Тип датчиков	Оптический; Акустический
Тип управления освещением	Локальное контролирование

Оптический порог включения [лк]	10
Акустический порог включения [дБ]	68
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам	да
Перезапуск для проверки параметров	отсутствует
Время перезапуска	45.0

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	5
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	270
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	180
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	180
Вес брутто [кг]	1.7

ДОКУМЕНТЫ

Схема монтажа	Загрузить
КСС	Загрузить
IES файл	Загрузить
Освещенность на расстоянии	Загрузить