


ИНТЕЛЛЕКТ 12Вт, 5000К, ДАТЧИК+ДЕЖ. РЕЖИМ, IP54, LED

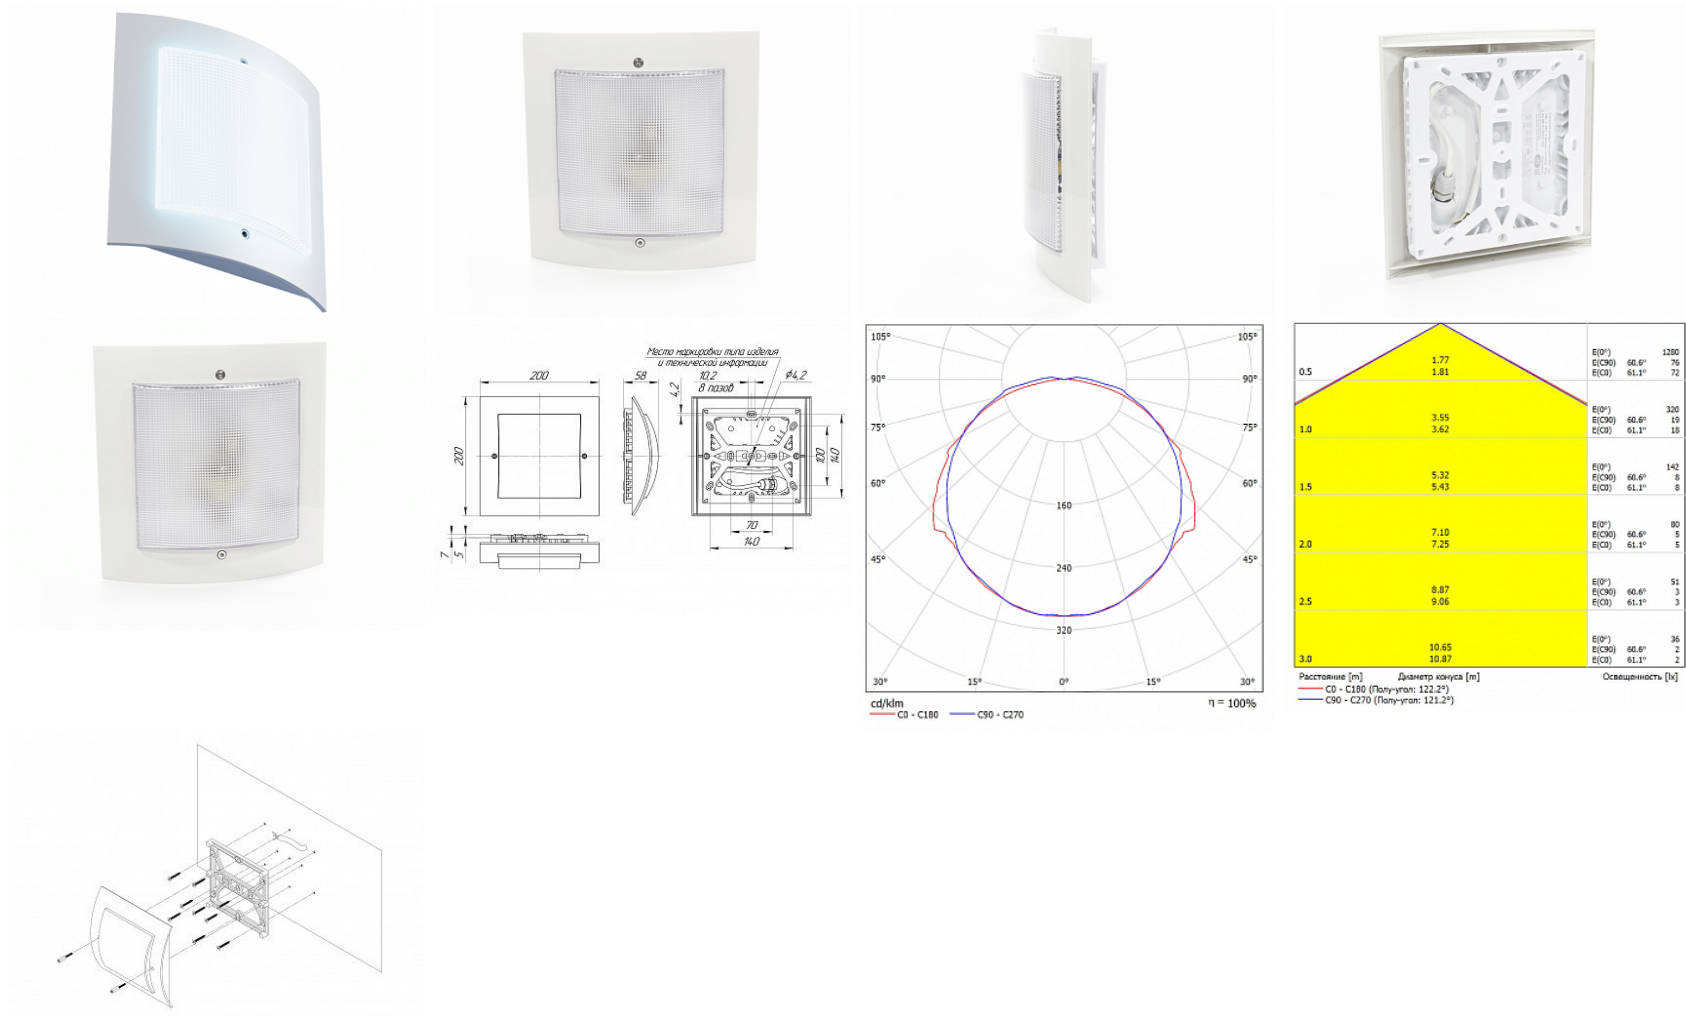

ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице *Гарантия* и в паспорте изделия

5 лет

Описание серии

Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением

Область применения

Предназначены для использования как внутри помещения, так и на улице (при входе в подъезд под козырьком и проч)

Заземление

да

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Сопrotивление изоляции [МОм]

200

Форма корпуса

Квадрат

Цвет корпуса

Белый

Габаритный размер Длина [мм]

200

Габаритный размер Ширина [мм]

200

Габаритный размер Высота [мм]

60

Материал корпуса

Металл

Материал рассеивателя

Пластик

Тип рассеивателя

Призматический

Степень защиты	IP54
Группа механического исполнения	M2
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Температура окружающего воздуха [°C]	-40...40

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Способ монтажа	Настенный; Потолочный
Тип разъёма	Провода

ИСТОЧНИК СВЕТА

Источник света	светодиод
Количество источников света [шт]	22
Аналог ЛН	75 Вт

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток [лм]	1050
Световой поток (дежурный режим) [лм]	224
Световая отдача [лм/Вт]	88
Световая отдача (дежурный режим) [лм/Вт]	97
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	5000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дежурный режим	да
Номинальное напряжение питания [В]	230
Диапазон напряжения питания [В]	176...264
Потребляемая мощность [Вт]	12
Потребляемая мощность в дежурном режиме [Вт]	2.3
Коэффициент пульсации [%]	13
Коэффициент пульсации в дежурном режиме [%]	8
Активный корректор мощности	да
Коэффициент мощности в дежурном режиме	0.79
Потребляемый ток [А]	0.062
Потребляемый ток в дежурном режиме [А]	0.02
Пусковой ток [А]	0.062
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	да
Диммирование	отсутствует

ДАТЧИКИ

Тип датчиков	Оптический; Акустический
Тип управления освещением	Локальное контролирование
Оптический порог включения [лк]	10
Акустический порог включения [дБ]	70
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам	да

Перезапуск для проверки параметров	да
Время перезапуска	60.0

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	5
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	307
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	208
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	208
Вес брутто [кг]	3.2

ДОКУМЕНТЫ

Схема монтажа

[Загрузить](#)

КСС

[Загрузить](#)

IES файл

[Загрузить](#)

Освещенность на расстоянии

[Загрузить](#)