

Комплект аварийного питания для мощных светодиодов и светодиодных модулей

Сведения об изделии IS 80EK-17

- Основная область применения – электропитание мощных светодиодов и светодиодных изделий в аварийном освещении
- Широкий диапазон подключаемой выходной мощности по LED 6-80Вт
- АКБ состоит из высококачественной батареи NI-CD (7,2V 1500mAh)
- Компактный размер



Характеристики:



Выходные характеристики:	
Диапазон выходного напряжения	20 ÷ 70 В
Подключаемая выходная мощность LED	6-80 Вт
Аварийная выходная мощность	7-8 Вт
Тип аккумулятора	Никель-кадмиевый аккумулятор (Ni-Cd)
Емкость аккумулятора	1500 мАч
Напряжение аккумулятора	7,2 В
Полное время зарядки аккумулятора	24 ч
Время работы в аварийном режиме	60 минут
Входные характеристики:	
Входное напряжение	~220...~240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Общие параметры:	
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-10...+50 °C
Габаритные размеры корпуса ДхШхВ	140 x 43 x 30 мм
Габаритные размеры аккумулятора ДхШхВ	297(269) x 27 x 27 мм
Индикатор заряда	Есть
Тестовая кнопка	Есть

Выходные характеристики в зависимости от подключенной нагрузки

Мощность подключенной лампы	Световой поток в аварийном режиме по отношению к рабочему	Время работы в аварийном режиме
6 Вт	125%	60 мин
10 Вт	75%	60 мин
20 Вт	38%	60 мин
30 Вт	25%	60 мин
40 Вт	19%	60 мин
50 Вт	15%	60 мин
60 Вт	13%	60 мин
80 Вт	9%	60 мин

Схема подключения:

Схема подключения режима работы

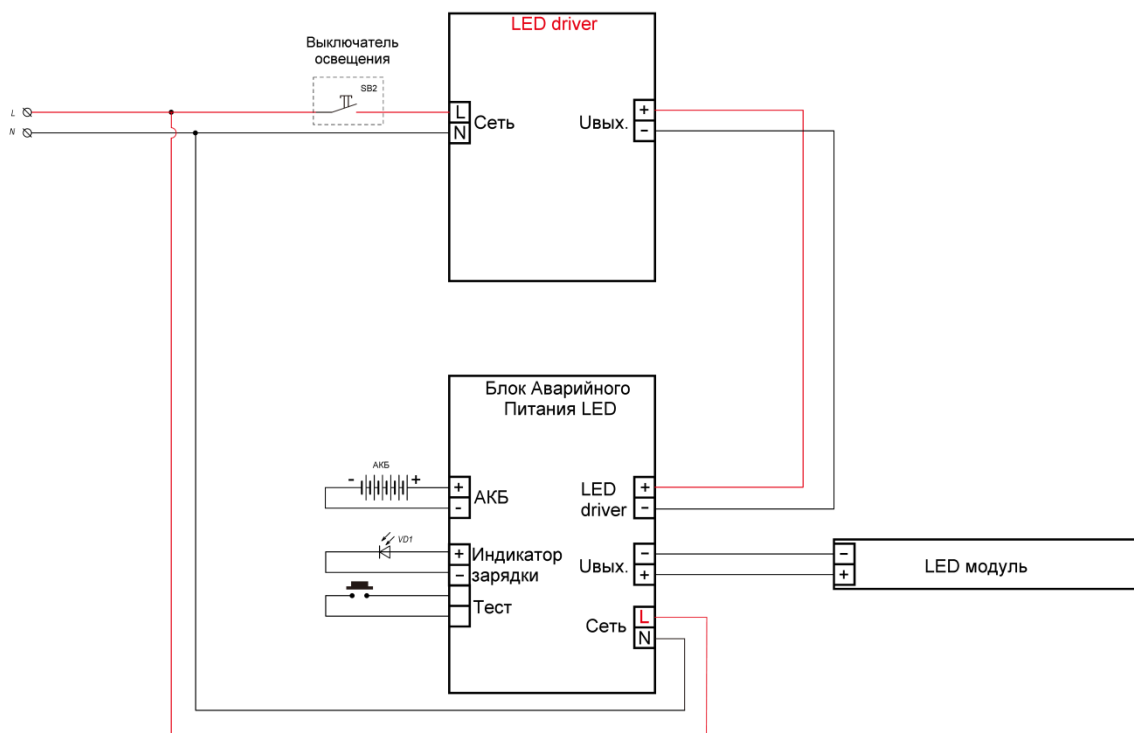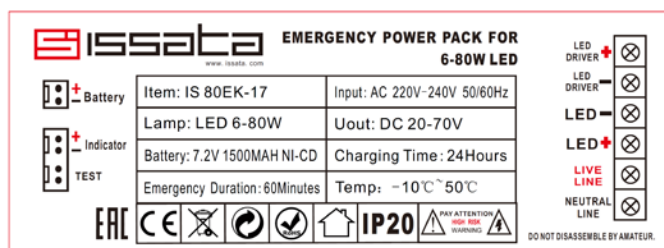

Габаритные размеры АКБ: