


LINE 470X11.5 2X7 30K80 7W0.3A 2835



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

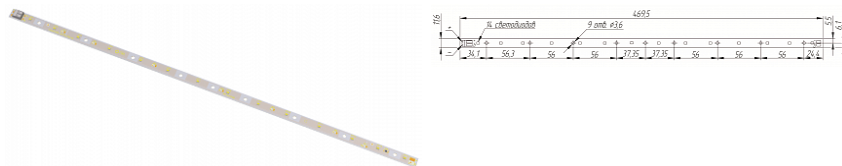

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

3 года

Габаритный размер Длина [мм]

470

Габаритный размер Ширина [мм]

11.6

Габаритный размер Высота [мм]

1.7

Крепление

заклепки (Ø 3,2), винты М3

Материал платы

Алюминий

Теплопроводность [Вт/м * К]

1

Использование вторичной оптики

отсутствует

Серия изделия

Офисные (Line)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода	2835
Количество светодиодов [шт]	14

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение) [лм]	940
Световая отдача (среднее значение) при рабочем токе [лм/Вт]	141
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	3000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [mA]	300
Максимально допустимое значение тока [mA]	400.0
Напряжение при рабочем токе [В]	19...23
Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более	7
Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт]	9
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	2
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ

Способ подсоединения проводов

Пайка

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	120
-------------------------------	-----

Упаковка модулей

В составе мультиплаты

Количество плат в мультиплате	12
-------------------------------	----

Габаритный размер упаковки Длина [мм]	489
---------------------------------------	-----

Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	173
--	-----

Габаритный размер упаковки Высота [мм]	57
--	----

Вес брутто [кг]	2.5
-----------------	-----