


LINE 470X11.5 2X7 40K80 7W0.3A 2835



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

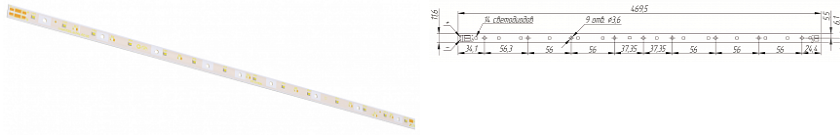

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия	3 года
<i>Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия</i>	
Габаритный размер Длина [мм]	470
Габаритный размер Ширина [мм]	11.6
Габаритный размер Высота [мм]	1.7
Крепление	заклепки (Ø 3,2), винты М3
Материал платы	Алюминий
Теплопроводность [Вт/м * К]	1
Использование вторичной оптики	отсутствует
Серия изделия	Офисные (Line)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода	2835
Количество светодиодов [шт]	14

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение) [лм]	980
Световая отдача (среднее значение) при рабочем токе [лм/Вт]	147
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	4000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [mA]	300
Максимально допустимое значение тока [mA]	400.0
Напряжение при рабочем токе [В]	19...23
Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более	7
Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт]	9
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	2
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ

Способ подсоединения проводов

Пайка

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	120
Упаковка модулей	В составе мультиплаты
Количество плат в мультиплате	12
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	489
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	173
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	57
Вес брутто [кг]	2.5