


LINE 500X11.5 3X8 40K80 7.5W0.3A 2835



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

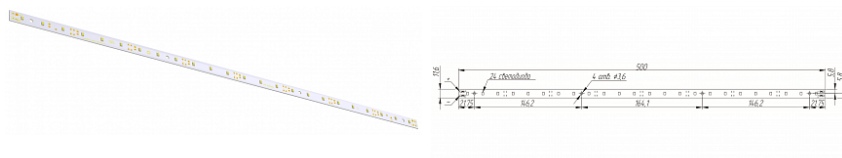

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

3 года

Габаритный размер Длина [мм]

500

Габаритный размер Ширина [мм]

11.6

Габаритный размер Высота [мм]

1.7

Материал платы

Алюминий

Теплопроводность [Вт/м * К]

1

Использование вторичной оптики

отсутствует

Серия изделия

Офисные (Line+)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода	2835
-----------------------	------

Количество светодиодов [шт]	24
-----------------------------	----

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение) [лм]	1200
--	------

Световая отдача (среднее значение) при рабочем токе [лм/Вт]	178
---	-----

Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	4000
---	------

Общий индекс цветопередачи CRI	80
--------------------------------	----

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [mA]	300
---	-----

Максимально допустимое значение тока [mA]	600.0
---	-------

Напряжение при рабочем токе [В]	21...25
---------------------------------	---------

Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более	7.5
---	-----

Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт]	15
--	----

Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	3
--	---

Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	8
--	---

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ

Способ подсоединения проводов

Пайка

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	120
Упаковка модулей	В составе мультиплаты
Количество плат в мультиплате	12
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	518
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	175
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	57