


# MODULE 145X43 1X12 40K70 55W0.7A 5050



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, [www.argos-electron.ru](http://www.argos-electron.ru)

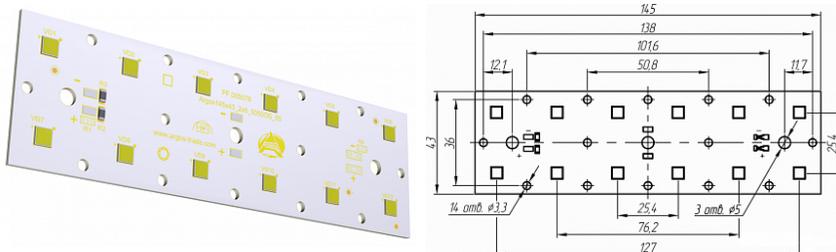

## ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

*Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия*

3 года

Габаритный размер Длина [мм]

145

Габаритный размер Ширина [мм]

43

Габаритный размер Высота [мм]

2.3

Материал платы

Алюминий

Теплопроводность [Вт/м\*К]

1.5

Использование вторичной оптики

есть

Серия изделия Улично-промышленные (Module)

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Типоразмер светодиода 5050

Количество светодиодов [шт] 12

### СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток (среднее значение) [лм] 8700

Световая отдача (среднее значение) при рабочем токе [лм/  
Вт] 166

Номинальное значение коррелированной цветовой  
температуры CCT [K] 4000

Общий индекс цветопередачи CRI 70

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное значение рабочего тока [mA] 700

Максимально допустимое значение тока [mA] 800.0

Напряжение при рабочем токе [В] 71...78

Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более 55

Потребляемая мощность при максимальном токе [Вт] 58

Схема соединения светодиодов, группы (параллельно) 1

Схема соединения светодиодов, группы (последовательно) 12

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ

Способ подсоединения проводов

Пайка

## УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке

100

Упаковка модулей

В составе мультиплаты

Количество плат в мультиплате

10

Габаритный размер упаковки Длина [мм]

489

Габаритный размер упаковки Ширина [мм]

173

Габаритный размер упаковки Высота [мм]

57