



СФЕРА-001 13Вт, 5000К, ДАТЧИК, IP20, LED

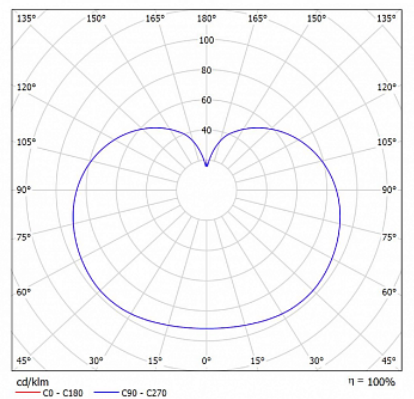

Расстояние [м]	Диаметр конуса [м]	Освещенность [лк]
0.5	190.98	437
1.0	381.97	109
1.5	572.95	49
2.0	763.93	27
2.5	954.92	17
3.0	1145.90	12

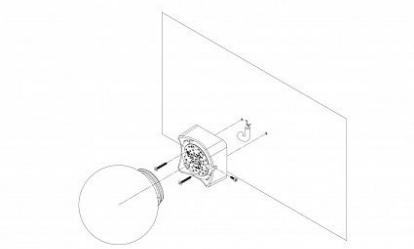

ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия
Полные условия смотрите на
странице Гарантия и в паспорте
изделия

5 лет

Описание серии	Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением
Область применения	Простое и энергетически эффективное решение для освещения мест общего пользования, в том числе в многоквартирных домах
Заземление	отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Сопротивление изоляции [МОм]	200
Форма корпуса	Круг/сфера
Цвет корпуса	Белый
Габаритный размер Длина [мм]	160
Габаритный размер Ширина [мм]	160
Габаритный размер Высота [мм]	186
Материал корпуса	Металл
Материал рассеивателя	Пластик
Тип рассеивателя	Матовый
Степень защиты	IP20
Группа механического исполнения	M2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура окружающего воздуха [°C]	-10...40

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Способ монтажа	Настенный; Потолочный
Тип разъёма	Самозажимной

ИСТОЧНИК СВЕТА

Источник света	светодиод
Количество источников света [шт]	22
Аналог ЛН	100 Вт

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток [лм]	1200
Световая отдача [лм/Вт]	92
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	5000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дежурный режим	отсутствует
Номинальное напряжение питания [В]	230
Диапазон напряжения питания [В]	198...242
Потребляемая мощность [Вт]	13
Коэффициент пульсации [%]	90
Активный корректор мощности	отсутствует
Потребляемый ток [А]	0.06
Пусковой ток [А]	0.06
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	да
Диммирование	отсутствует

ДАТЧИКИ

Тип датчиков	Оптический; Акустический
Тип управления освещением	Локальное контролирование
Оптический порог включения [лк]	10
Акустический порог включения [дБ]	60
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам	да
Перезапуск для проверки параметров	отсутствует

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	24
Габаритный размер упаковки Длина	610

[мм]	
Габаритный размер упаковки	470
Ширина [мм]	
Габаритный размер упаковки	430
Высота [мм]	
Вес брутто [кг]	9.3