


СТАНДАРТ 11Вт, 5000К, IP54, LED



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

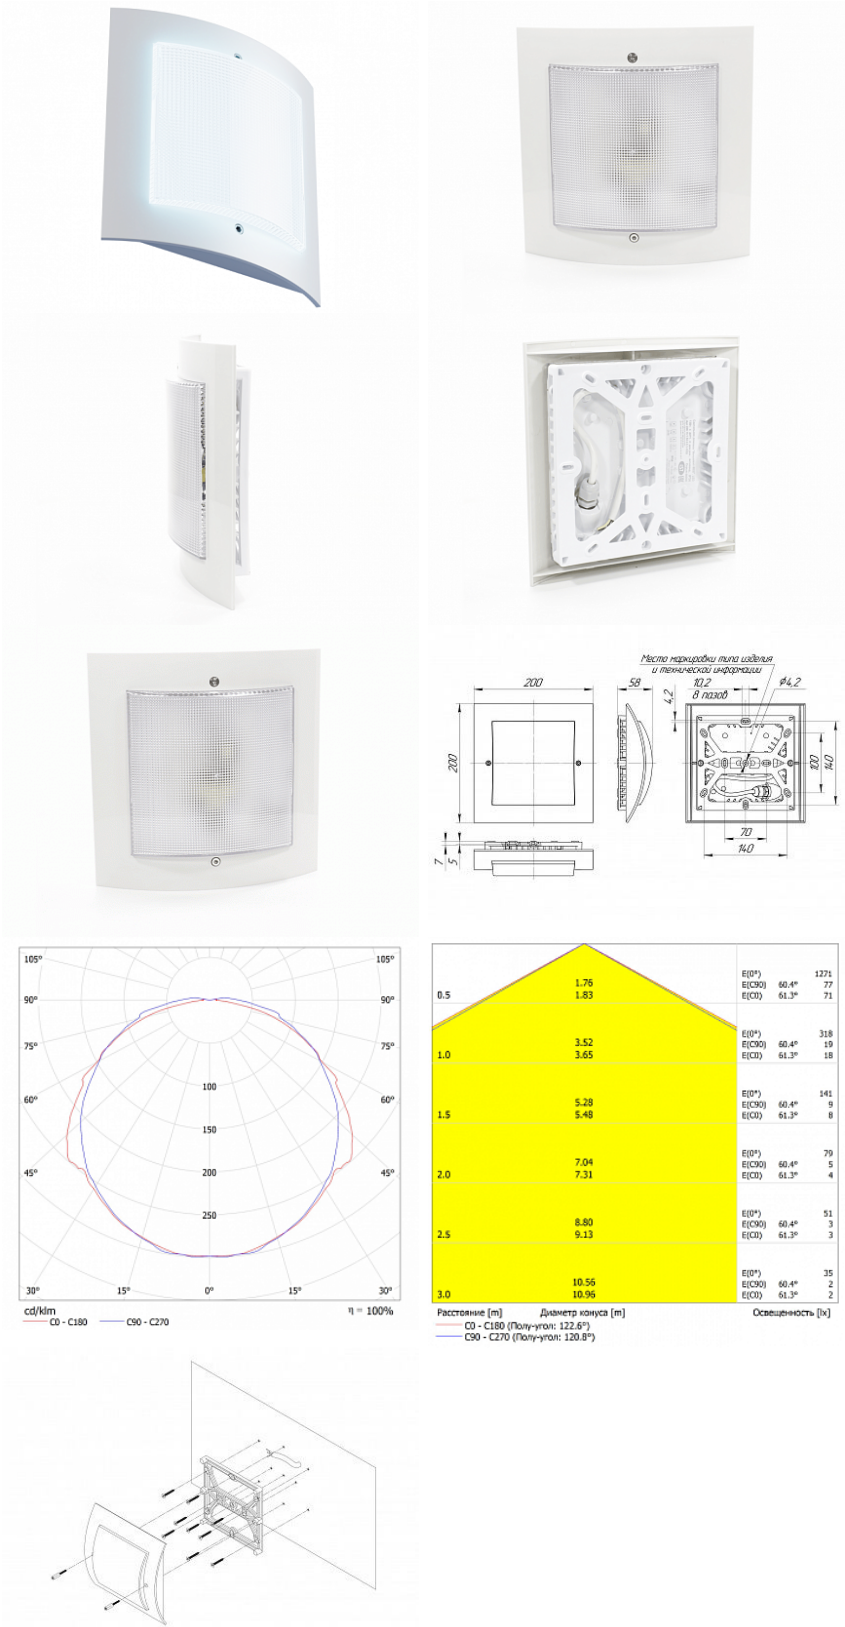

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на
странице *Гарантия* и в паспорте
изделия

5 лет

Описание серии

Серия светильников для общего
освещения с непосредственным
включением от сети, без датчиков

Область применения

Предназначены для использования
как внутри помещения, так и на
улице (при входе в подъезд под
козырьком и проч)

Заземление

да

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Сопротивление изоляции [МОм]

200

Форма корпуса

Квадрат

Цвет корпуса

Белый

Габаритный размер Длина [мм]

200

Габаритный размер Ширина [мм]

200

Габаритный размер Высота [мм]

60

Материал корпуса

Металл

Материал рассеивателя

Пластик

Тип рассеивателя

Призматический

Степень защиты

IP54

Группа механического исполнения

M2

Климатическое исполнение

УХЛ3.1

Температура окружающего воздуха [°C]

-40...40

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Способ монтажа

Настенный; Потолочный

Тип разъёма

Провода

ИСТОЧНИК СВЕТА

Источник света	светодиод
Количество источников света [шт]	22
Аналог ЛН	75 Вт

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток [лм]	1050
Световая отдача [лм/Вт]	95
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	5000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дежурный режим	отсутствует
Номинальное напряжение питания [В]	230
Диапазон напряжения питания [В]	176...264
Потребляемая мощность [Вт]	11
Коэффициент пульсации [%]	13
Активный корректор мощности	да
Потребляемый ток [А]	0.062
Пусковой ток [А]	0.062
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	да
Диммирование	отсутствует

ДАТЧИКИ

Тип управления освещением	Локальное контролирование
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам	отсутствует
Перезапуск для проверки параметров	отсутствует

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	5
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	307
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	208
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	208
Вес брутто [кг]	3.2