



IT120Y024

IT120R024

IK53L024XM03

IT120R024Z

IF5T024ZM05

IF6P024ZM05

IF5Y024XM05

Светосигнальные Колонны

ИК Серия

Светосигнальные колонны поставляются как в комплекте, так и отдельными модулями. Модульная конструкция светосигнальных колонн облегчает установку изделия, не требуя дополнительного крепежного оборудования.

Светосигнальная колонна в комплекте диаметром 50 мм (с корпусом, лампами и 100-миллиметровыми алюминиевым соединительным патрубком).

	Светодиод	Стробоскоп	Зуммер
	IK51 L * X M 03	IK51 F * X M 03	IK50X*ZM03
	IK52 L * X M 03	IK52 F * X M 03	
	IK53 L * X M 03	IK53 F * X M 03	
	IK54 L * X M 03	IK54 F * X M 03	
	IK55 L * X M 03	IK55 F * X M 03	



Светосигнальная колонна в комплекте диаметром 70 мм (с корпусом, лампами и 100-миллиметровыми алюминиевым соединительным патрубком).

	Светодиод	Стробоскоп	Зуммер
	IK71 L * X M 01	IK71 F * X M 01	IK70X*ZM01
	IK72 L * X M 01	IK72 F * X M 01	
	IK73 L * X M 01	IK73 F * X M 01	
	IK74 L * X M 01	IK74 F * X M 01	
	IK75 L * X M 01	IK75 F * X M 01	





* Обозначение напряжения лампы. Например, "024" - 24В постоянного тока, "220" - 220В переменного тока.

*** Обозначение типа соединительного патрубка. Более подробно в разделе "Соединительные модули". Для заказа мачты сигнального освещения с зуммером, необходимо в коде изделия заменить "X" на "Z". Для IP65 добавь букву E в конце кода.

МОДУЛИ

Светосигнальная колонна состоит из следующих компонентов:

1. КОРПУС И КРЫШКА
2. СИГНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (5 ЦВЕТОВ)
3. ЗУММЕР
4. СВЕТОДИОДЫ, СТРОБОСКОПЫ.
5. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК

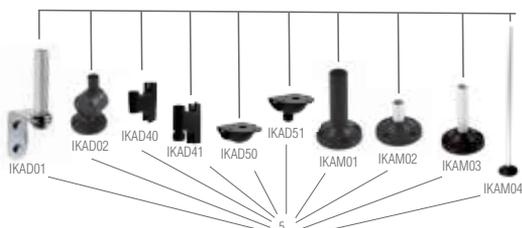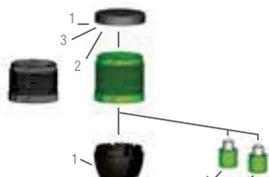

1-Корпус и Крышка	1-Корпус и Крышка																																							
IKM 5 G Диаметр 50 мм	IKM 5 G Диаметр 70 мм																																							
* Максимальная комплектация 5 модулей																																								
2-Сигнальные Модули	2-Сигнальные Модули																																							
Из Теплостойкого Поликарбоната	Из Теплостойкого Поликарбоната																																							
IKM 5 50 мм	IKM 7 70 мм																																							
3-Зуммер	3-Зуммер																																							
IKM SZ 024 50 мм / 90 dB	IKM 7Z 024 70 мм / 90 dB																																							
IKM SZ 220 50 мм / 90 dB	IKM 7Z 220 70 мм / 90 dB																																							
4- Светодиоды, Стробоскопы	5-Соединительный Патрубок																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>4</th> <th>Светодиод</th> <th>Стробоскоп</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">24 VDC</td> <td>IKM L 024 </td> <td>IKM F 024 </td> </tr> <tr> <td>IKM L 024 </td> <td>IKM F 024 </td> </tr> <tr> <td>IKM L 024 </td> <td>IKM F 024 </td> </tr> <tr> <td>IKM L 024 </td> <td>IKM F 024 </td> </tr> <tr> <td rowspan="4">220 VAC</td> <td>IKM L 024 </td> <td>IKM F 024 </td> </tr> <tr> <td>IKM L 220 </td> <td>IKM F 220 </td> </tr> <tr> <td>IKM L 220 </td> <td>IKM F 220 </td> </tr> <tr> <td>IKM L 220 </td> <td>IKM F 220 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>IKM L 220 </td> <td>IKM F 220 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>IKM L 220 </td> <td>IKM F 220 </td> </tr> </tbody> </table>	4	Светодиод	Стробоскоп	24 VDC	IKM L 024	IKM F 024	220 VAC	IKM L 024	IKM F 024	IKM L 220	IKM F 220	IKM L 220	IKM F 220	IKM L 220	IKM F 220		IKM L 220	IKM F 220		IKM L 220	IKM F 220	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5-Соединительный Патрубок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 мм Пластмассовый Патрубок (Стандарт Для Корпусов Диаметром 70 мм, К 50 мм Корпусам не Применим)</td> </tr> <tr> <td>20 мм Алюминиевый Патрубок, 20 мм</td> </tr> <tr> <td>100 мм Алюминиевый Патрубок (Стандарт Для Корпусов Диаметром 50 мм)</td> </tr> <tr> <td>500 мм Алюминиевый Патрубок</td> </tr> <tr> <td>ИКА D 01 Алюминиевое Настенное Соединение 100 мм</td> </tr> <tr> <td>ИКА D 02 Настенное Крепление</td> </tr> <tr> <td>ИКАD40 Настенное Боковое Крепление</td> </tr> <tr> <td>ИКАD41 Настенное Нижнее Крепление (С Кабельным Сальником)</td> </tr> <tr> <td>ИКАD50 Настенное Боковое Крепление с Основанием</td> </tr> <tr> <td>ИКАD51 Настенное Соединение с Основанием Снизу (С Кабельным Сальником)</td> </tr> <tr> <td>ИКА В 10 100 мм Алюминиевая Трубка</td> </tr> </tbody> </table>	5-Соединительный Патрубок	100 мм Пластмассовый Патрубок (Стандарт Для Корпусов Диаметром 70 мм, К 50 мм Корпусам не Применим)	20 мм Алюминиевый Патрубок, 20 мм	100 мм Алюминиевый Патрубок (Стандарт Для Корпусов Диаметром 50 мм)	500 мм Алюминиевый Патрубок	ИКА D 01 Алюминиевое Настенное Соединение 100 мм	ИКА D 02 Настенное Крепление	ИКАD40 Настенное Боковое Крепление	ИКАD41 Настенное Нижнее Крепление (С Кабельным Сальником)	ИКАD50 Настенное Боковое Крепление с Основанием	ИКАD51 Настенное Соединение с Основанием Снизу (С Кабельным Сальником)	ИКА В 10 100 мм Алюминиевая Трубка						
4	Светодиод	Стробоскоп																																						
24 VDC	IKM L 024	IKM F 024																																						
	IKM L 024	IKM F 024																																						
	IKM L 024	IKM F 024																																						
	IKM L 024	IKM F 024																																						
220 VAC	IKM L 024	IKM F 024																																						
	IKM L 220	IKM F 220																																						
	IKM L 220	IKM F 220																																						
	IKM L 220	IKM F 220																																						
	IKM L 220	IKM F 220																																						
	IKM L 220	IKM F 220																																						
5-Соединительный Патрубок																																								
100 мм Пластмассовый Патрубок (Стандарт Для Корпусов Диаметром 70 мм, К 50 мм Корпусам не Применим)																																								
20 мм Алюминиевый Патрубок, 20 мм																																								
100 мм Алюминиевый Патрубок (Стандарт Для Корпусов Диаметром 50 мм)																																								
500 мм Алюминиевый Патрубок																																								
ИКА D 01 Алюминиевое Настенное Соединение 100 мм																																								
ИКА D 02 Настенное Крепление																																								
ИКАD40 Настенное Боковое Крепление																																								
ИКАD41 Настенное Нижнее Крепление (С Кабельным Сальником)																																								
ИКАD50 Настенное Боковое Крепление с Основанием																																								
ИКАD51 Настенное Соединение с Основанием Снизу (С Кабельным Сальником)																																								
ИКА В 10 100 мм Алюминиевая Трубка																																								

ПРИМЕЧАНИЕ. *Лампа должна быть добавлена в каждый сигнальный модуль.

Светосигнальные Колонны IF Серии с Диаметр 22 мм, IP65



IF Серия

- Моноблочный корпус, многоцветный
- Ø22 мм посадочный диаметр
- Стробоскоп и светодиод
- 90 дБ зуммер



НОВИНКА



IF5T024ZM05



IF5M220ZM05



IF6P024WM05



IFAB01



IFAB03



IKAM02



IKAD03

Код	Освещение	Функции	Номинальный Вольтаж	Кол-во в Упак.
IF5*024XM05	Светодиод	Одноцветный	24V AC/DC	1
IF5*024XRM05	Светодиод	Одноцветный, Вращающийся	24V AC/DC	1
IF5*024ZM05	Светодиод	Одноцветный, с Зуммером	24V AC/DC	1
IF5*024ZRM05	Светодиод	Одноцветный, Вращающийся, с Зуммером	24V AC/DC	1
IF5*220XM05	Светодиод	Одноцветный	220V AC	1
IF5*220XRM05	Светодиод	Одноцветный, Вращающийся	220V AC	1
IF5*220ZM05	Светодиод	Одноцветный, с Зуммером	220V AC	1
IF5*220ZRM05	Светодиод	Одноцветный, Вращающийся, с Зуммером	220V AC	1
IF5M012XM05	Светодиод	5 Цветов	12V AC/DC	1
IF5M012ZM05	Светодиод	5 Цветов, с Зуммером	12V AC/DC	1
IF5M024XM05	Светодиод	5 Цветов, с Зуммером	24V AC/DC	1
IF5M024ZM05	Светодиод	5 Цветов, с Зуммером	24V AC/DC	1
IF5M110XM05	Светодиод	5 Цветов	110V AC	1
IF5M110ZM05	Светодиод	5 Цветов, с Зуммером	110V AC	1
IF5M220XM05	Светодиод	5 Цветов	220V AC	1
IF5M220ZM05	Светодиод	5 Цветов, с Зуммером	220V AC	1
IF5P024XM05	Светодиод	5 Цветов, Контроллер	24V DC	1
IF5P024ZM05	Светодиод	6 Цветов, Контроллер, с Зуммером	24V DC	1
IF5T024XM05	Светодиод	Три Уровня, 3 Цвета, Контроль	24V DC	1
IF5T024ZM05	Светодиод	3 Уровня В Одном Корпусе, 3 Цвета, Контроллер, Согласованный с Зуммером	24V DC	1
IF6P024WM05	Светодиод	С Контроллером, 5 Цветов, С Саморегулируемым Звуковым Сигналом**	24V DC	1
IFAB01		Серебряная Трубка		1
IFAB03		Черная Трубка		1
IKAD03		Регулируемая, Настенная, с Трубкой		1
IKAM02		20 мм Алюминиевая Трубка (Можно Использовать с IFAB01)		1

Примечание. Для базовых опций, пожалуйста, выберите металлические основания на стр. 63. Следует использовать с IFAB01 или IFAB03.






* Одноцветные

** Если шум окружающей среды меньше 80 дБ, маяк будет звучать при 90 дБ. Если шум окружающей среды превышает 80 дБ, маяк автоматически изменяет звук на 105 дБ.



R: Красный, G: Зеленый, Y: Желтый, B: Синий, W: Белый


IF Серия Многоцветных Колон с Посадочным Диаметром \varnothing 22 мм, IP65

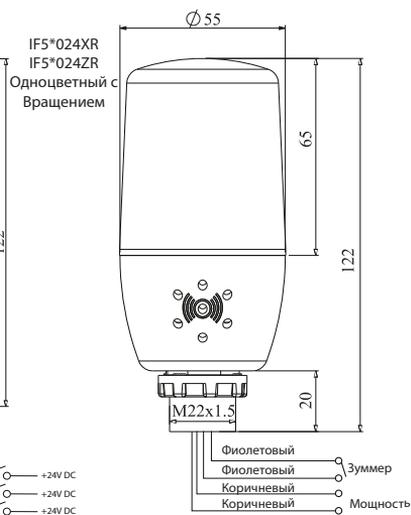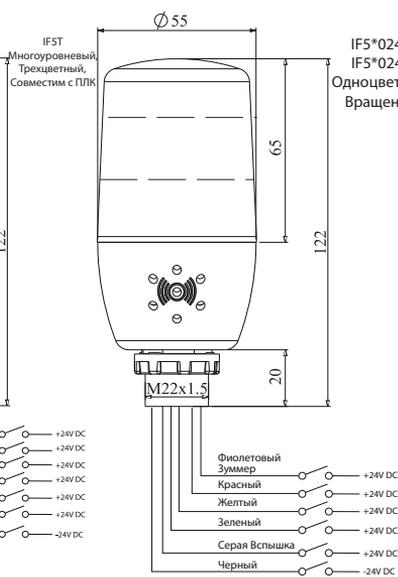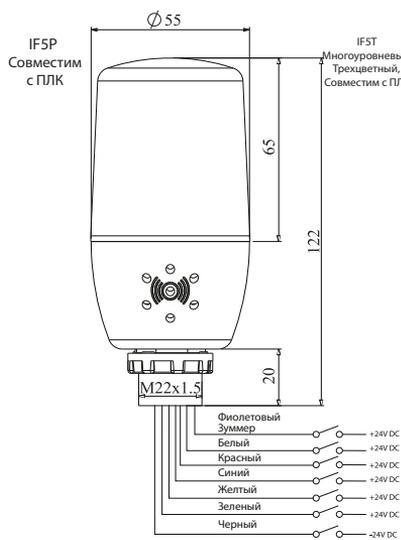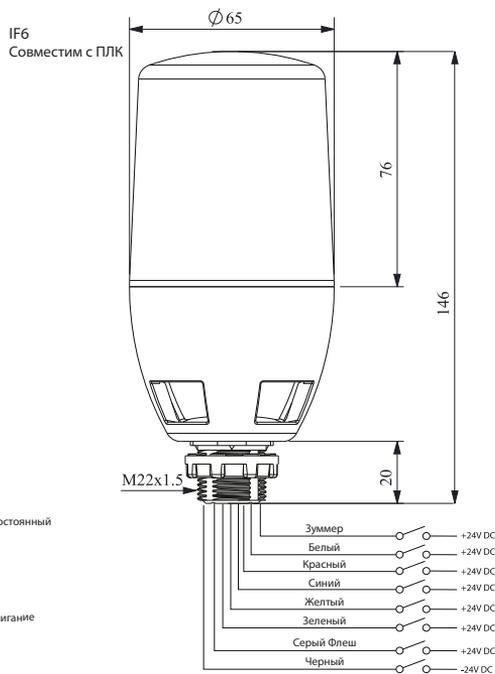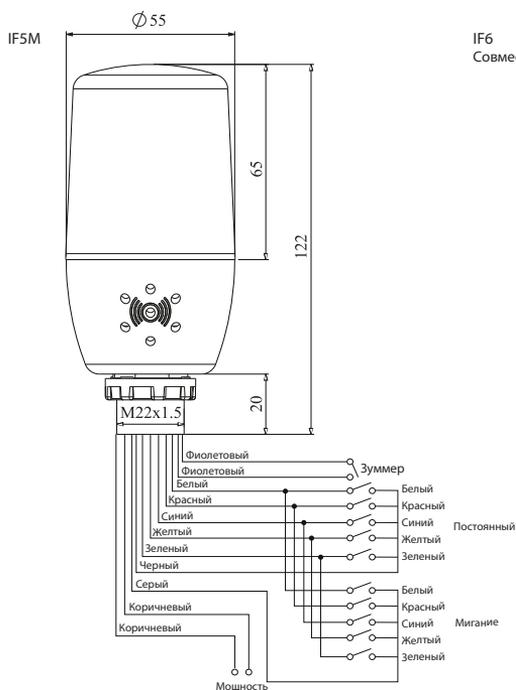


IT Серия, IP67



IT120R024

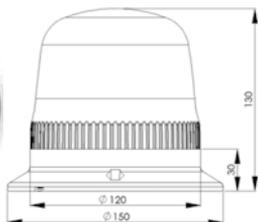

IT120R024Z

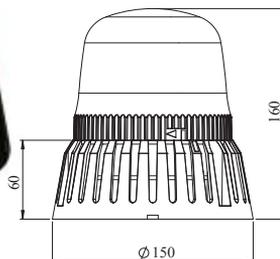


Название Режима	1	2	3	4
Вращение 100 об / мин	↑	↑	↑	X
Одна Вспышка	↑	↑	↓	X
Три Вспышки	↑	↓	↑	X
Шесть Вспышек	↑	↓	↓	X
Мерцание	↓	↑	↑	X
Непрерывная Вспышка*	↓	↑	↓	X
Правая-Левая Вспышка	↓	↓	↑	X
Вращение 160 об / мин	↓	↓	↓	X

X = Не используется

↑ = Верх

↓ = Вниз

* В моделях переменного тока 220 В этот режим отключен.



Сигнальная Колонна (Маяк)

Основные Спецификации:

- Огнестойкий пластиковый корпус
- Поликарбонатная линза
- Основание и настенное крепление
- Не подвержен воздействию воды, пыли, тепла и ультрафиолетового излучения.
- Износостойкость из-за отсутствия движущихся компонентов
- Долгий срок службы
- 8 различных эффектов сигнала
- IP 67

Технические Спецификации:

- Номинальное напряжение: 12-24V AC/DC, 110V AC, 220V AC.
- Потребляемая мощность: 3,4Вт.
- (При 24 В постоянного тока в режиме вращения)
- Рабочая температура: -20 / +50 °С
- Температура хранения: -20 / +70 °С

Код	Подсветка	Цвет	Характеристики	Вольтаж	Кол-во в Упак.
IT120R024	LED	К		12-24V AC/DC	1
IT120R024Z	LED	К	С Зуммером	12-24V AC/DC	1
IT120R048	LED	К		48V AC	1
IT120R220	LED	К		110-220V AC	1
IT120R220Z	LED	К	С Зуммером	110-220V AC	1
IT120Y024	LED	С		12-24V AC/DC	1
IT120Y024Z	LED	С	С Зуммером	12-24V AC/DC	1
IT120Y048	LED	С		48V AC	1
IT120Y220	LED	С		110-220V AC	1
IT120Y220Z	LED	С	С Зуммером	110-220V AC	1
IT120G024	LED	Y		12-24V AC/DC	1
IT120G024Z	LED	Y	С Зуммером	12-24V AC/DC	1
IT120G048	LED	Y		48V AC	1
IT120G220	LED	Y		110-220V AC	1
IT120G220Z	LED	Y	С Зуммером	110-220V AC	1