ЭКОНОМ 6ВТ, 5000К, ДАТЧИК, IP20, LED


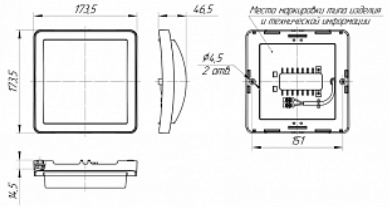

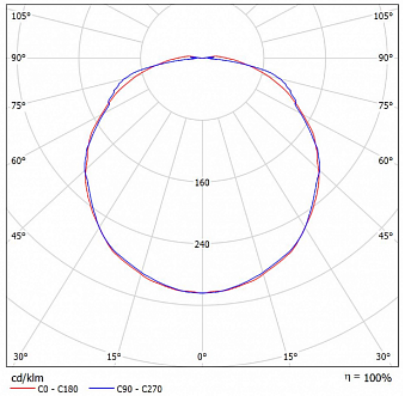

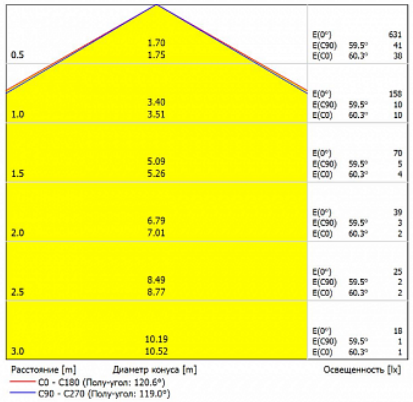

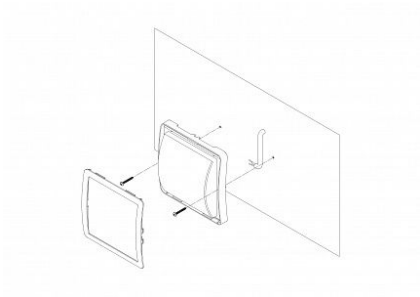

ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия *Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия*	3 года
Описание серии	Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением
Область применения	Простое и энергетически эффективное решение для освещения мест общего пользования, в том числе в многоквартирных домах
Заземление	отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Сопротивление изоляции [МОм]	200
Форма корпуса	Квадрат

Цвет корпуса	Белый
Габаритный размер Длина [мм]	172.5
Габаритный размер Ширина [мм]	172.5
Габаритный размер Высота [мм]	47
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Пластик
Тип рассеивателя	Призматический
Степень защиты	IP20
Группа механического исполнения	М2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура окружающего воздуха [°С]	-10...40

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Способ монтажа	Настенный; Потолочный
Тип разъёма	Винтовой

ИСТОЧНИК СВЕТА

Источник света	светодиод
Количество источников света [шт]	12
Аналог ЛН	40 Вт

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток [лм]	520
Световая отдача [лм/Вт]	87

Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [K]	5000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дежурный режим	отсутствует
Номинальное напряжение питания [В]	230
Диапазон напряжения питания [В]	198...242
Потребляемая мощность [Вт]	6
Коэффициент пульсации [%]	90
Активный корректор мощности	отсутствует
Потребляемый ток [А]	0.03
Пусковой ток [А]	0.03
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	да
Диммирование	отсутствует

ДАТЧИКИ

Тип датчиков	Оптический; Акустический
Тип управления освещением	Локальное контролирование
Оптический порог включения [лк]	10
Акустический порог включения [дБ]	68
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным	

фоновым шумам	да
Перезапуск для проверки параметров	отсутствует

УПАКОВКА

Количество изделий в упаковке	5
Габаритный размер упаковки Длина [мм]	270
Габаритный размер упаковки Ширина [мм]	180
Габаритный размер упаковки Высота [мм]	180
Вес брутто [кг]	1.7

ДОКУМЕНТЫ

Схема монтажа	Загрузить
КСС	Загрузить