



KIT NT8078M DC12V

**Электромагнитный
водопроводный клапан.
(220В переменное напряжение).**

Категория: домашняя автоматика

Электромагнитный клапан предназначен для включения или выключения подачи жидкости в трубопроводе. Клапан будет незаменим в системах «умный дом» (например в составе ВМ8039D, МА3402, МР712 и т.п.), домашней автоматике, дачных бассейнах, системах автоматического полива, аквариумах и т.п.



Внешний вид

Комплект поставки:

Наименование	Количество
Клапан	1
Пластиковая крышка	1
Инструкция	1

Подпишитесь на электронные новости на сайте <https://masterkit.ru> и будьте в курсе обновлений, новинок, обучающих материалов, а также интересных решений на базе ассортимента МАСТЕР КИТ.



Подготовка к эксплуатации

Подайте питание на катушку клапана.

При этом должно быть слышно включение электромагнита.


Приятной эксплуатации.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания, В	12
Разброс напряжение питания от номинального, %	+/- 10
Мощность катушки, Вт	4
Сопротивление изоляции при DC500В, Мом	>100
Состояние клапана при отсутствии питания	НЗ
Материал корпуса	металл
Рабочее давление, МПа	0.1-0.8
Пропускная способность клапана при 0.8 МПа	25 L/min
Кратковременное максимальное давление, МПа	1.2
Диаметр подводки	1/2"
Рабочая температура жидкости, С	0-130
Габариты клапана, мм	65x60



Вид изнутри

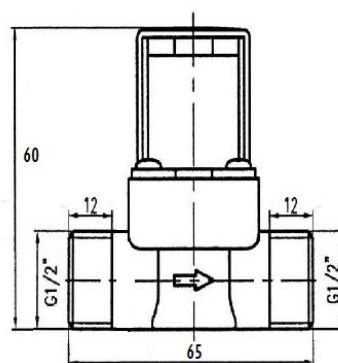

Установочные размеры

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

Имеются механические повреждения;

Было использовано с агрессивными составами.

Было превышено рабочее напряжение питания;

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара.

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Торговая марка: Мастер Кит.

Поставщик: Россия ООО «Даджет»

юр адрес: 109052, Россия, город Москва,
улица Новохохловская, дом 23, строение 1,
этаж 3, помещение 1, кабинет № 314

Тел. +7 (495) 118-30-72

E-mail: infomk@masterkit.ru